
SHARP

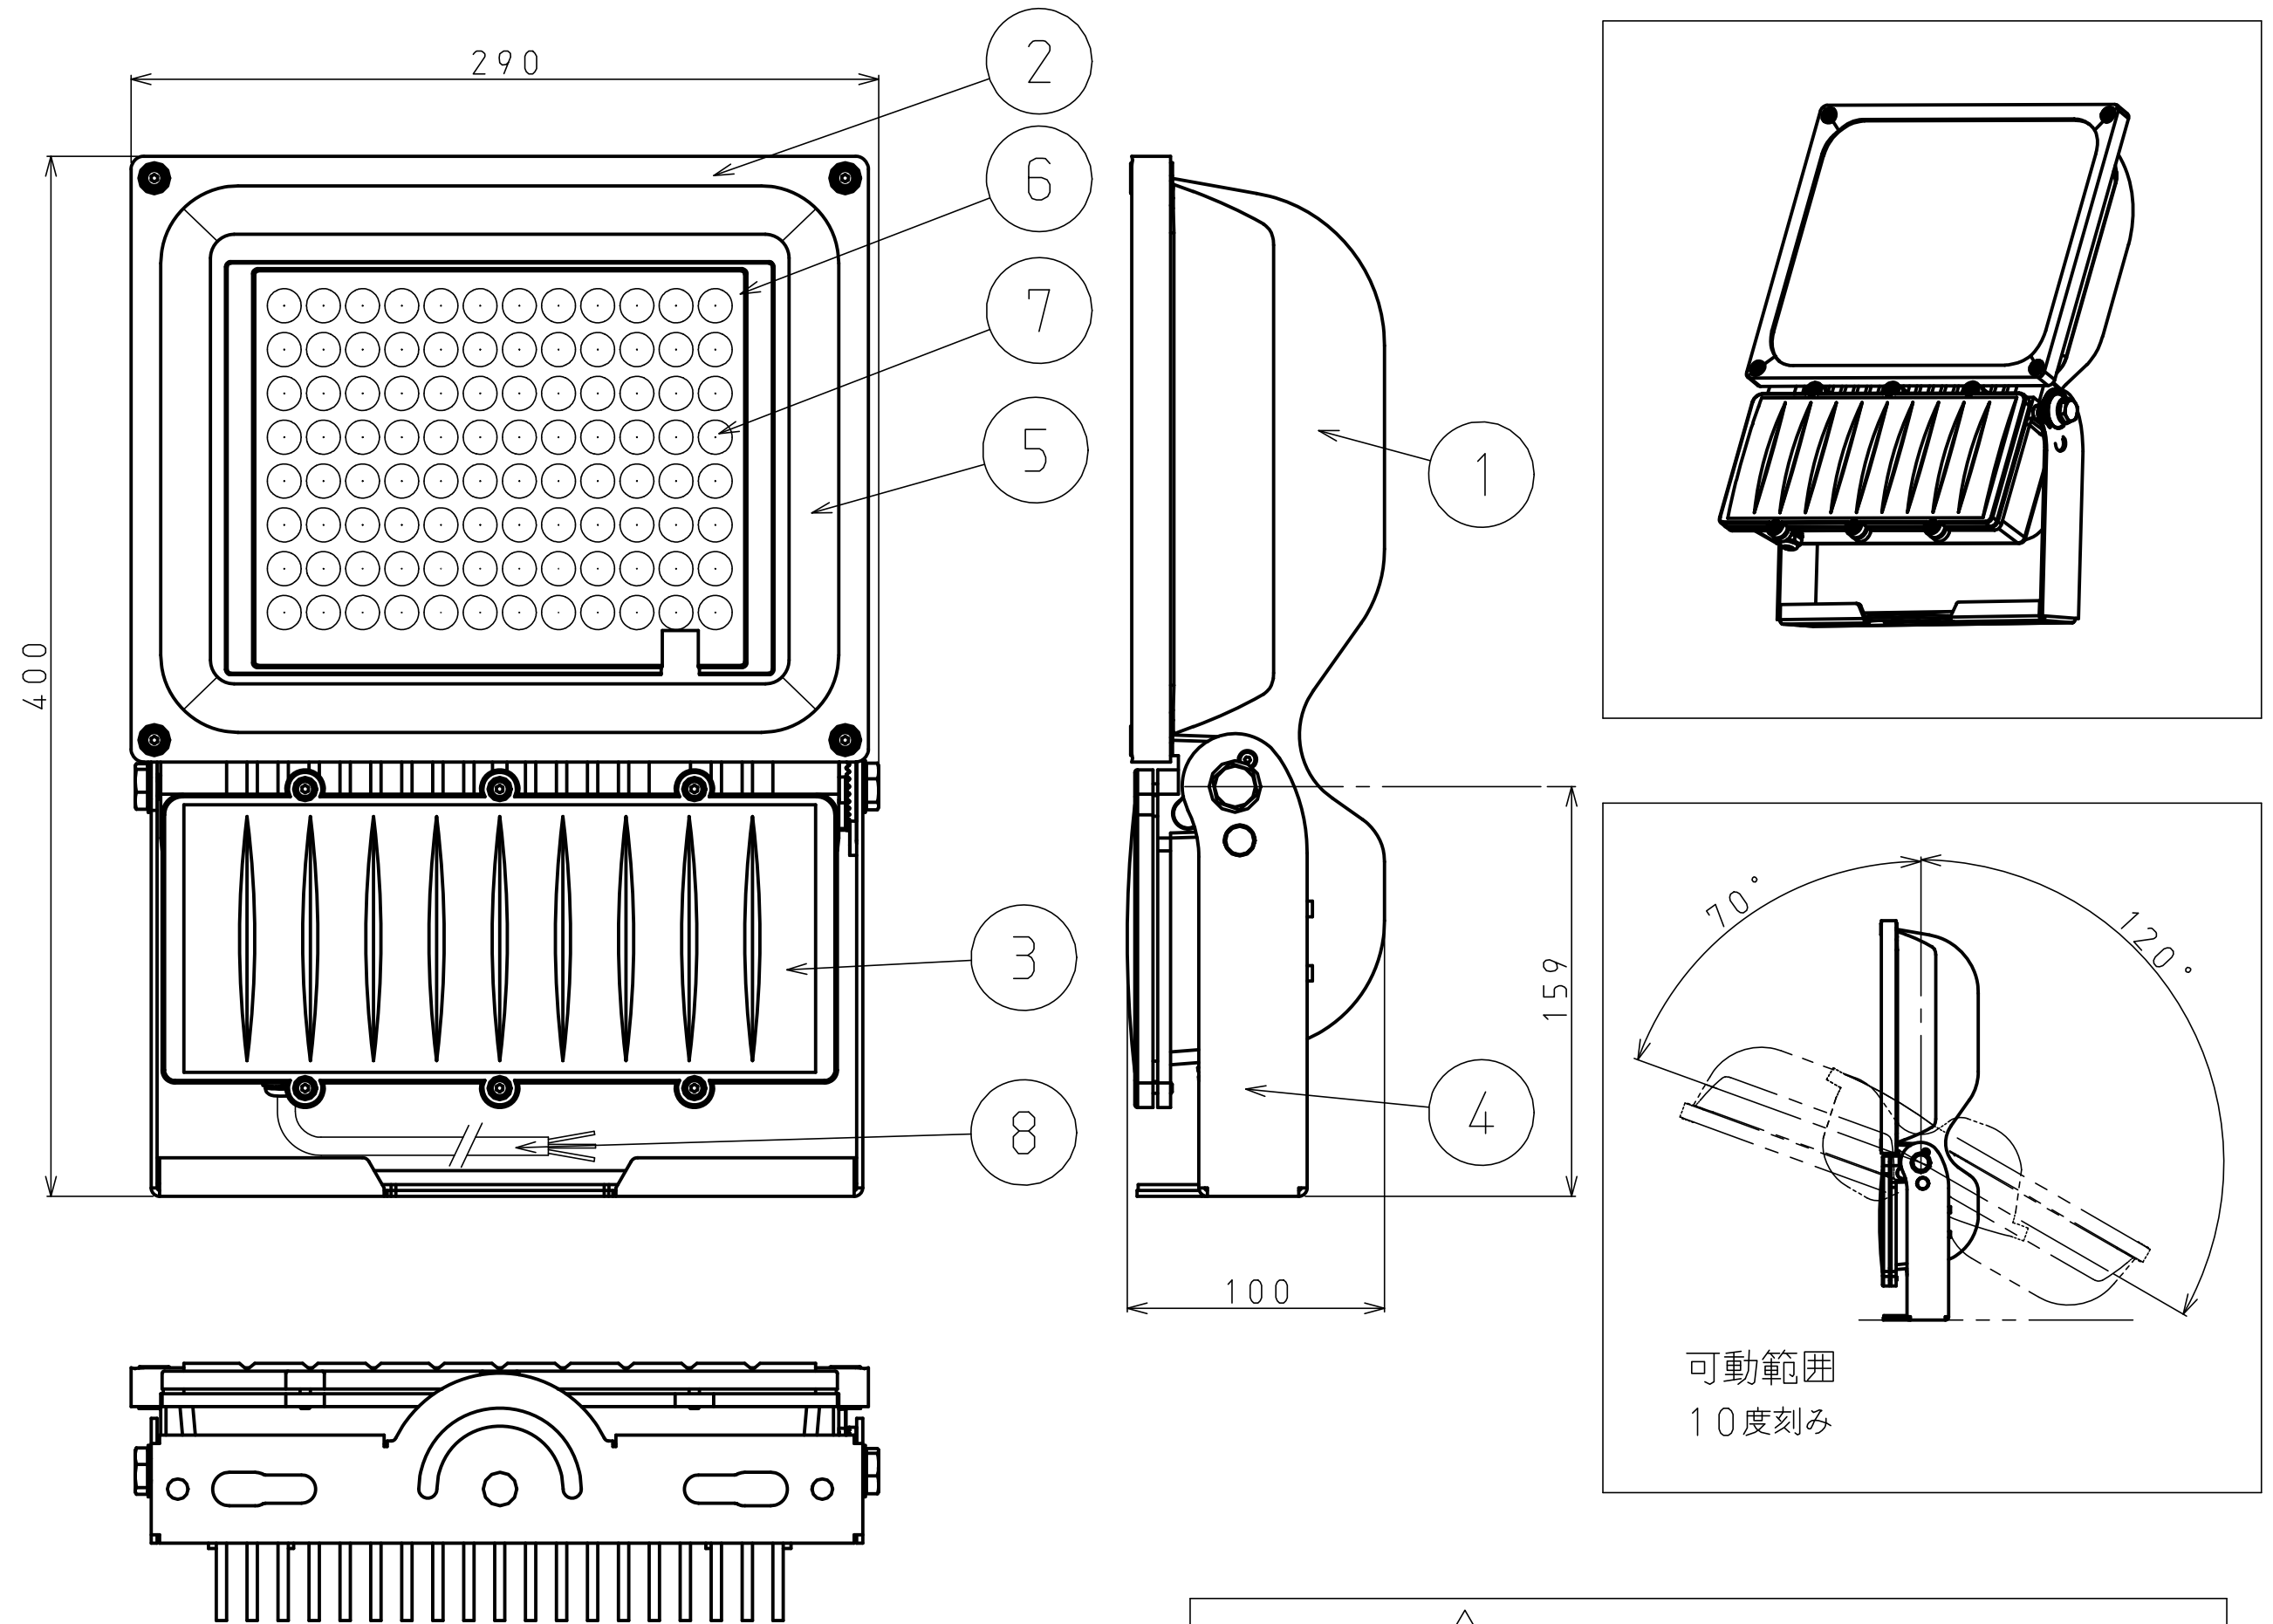

φ13オプション用取り付け穴

13 11 7 45 28 11 13

160
(M10アンカーボルト取り付けピッチ)

200
(M12アンカーボルト取り付けピッチ)

276

アングル詳細図

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は一般屋外用器具です。
粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所，海岸隣接地帯では使用しないでください。
・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
（指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。）
・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
・風速60m／s以上の場所では、使用しないでください。
・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
・この器具は－30℃～40℃の範囲で使用するように設計しています。
高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。
＊1　設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

	DL－EL05N－W	DL－EL05N－B	DL－EL05L－W	DL－EL05L－B
器具光束	9600lm	8900lm	6950lm	6450lm
固有エネルギー消費効率（200V時）	100．0lm／W	92．7lm／W	72．3lm／W	67．1lm／W
相関色温度	5000K		2700K	
平均演色評価数	Ra70		Ra80	

保護等級	IP65	
設計許容風速	受圧面積	
60m／s	(正面) 0．103m^2	
	(側面) 0．034m^2	

項　目	特　性		
発光体	LEDモジュール		
質量	約7．0kg		
定格周波数	50／60Hz		
定格電圧	100－242V		
	100V	200V	242V
消費電力（W）	98	96	97
入力電流（A）	0．98	0．50	0．43
特記事項	・電源一体型		

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備考
8	口出線	1	キャブタイヤケーブル 0．75mm^2× 3芯	器具外寸法：約 1500mm
7	LED	96		－
6	レンズ	1	ポリカーボネート	透明
5	前面ガラス	1	強化ガラス（t4．0）	透明
4	アングル	1	ステンレス（t2．5）	塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト	塗装
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装

製品名	LED投光器	尺度　：　no scale	承認	検印	作成
形番	DL－EL05＊－＊	作成日：2016．2．19	森上	小久保	林田
		図番　：DL-EL05_S-04			

第3角法　（JIS　A－4）　単位　mm